



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби

Дала В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

№1
М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "22" 06 2018 року

№ 602-123-20-1/ 27996

Об'єкт експертизи: Фарби водно-дисперсійні

виготовлений у відповідності із ТУ У 24.3-31158382-005-2003 «ФАРБИ ВОДНО-ДИСПЕРСІЙНІ
«MGF». ТЕХНІЧНІ УМОВИ» ІЗ ЗМІНОЮ №4

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 20.30.11-50.00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Фарби призначені для зовнішнього і внутрішнього фарбування будівель і споруд всіх типів по заштукатуреним, бетонним, гіпсовим, дерев'яним та іншим пористим поверхням, а також по старим покриттям

Країна-виробник: СП з П ТОВ «МГФ», Україна, 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська 7-Б, тел. (056) 377-95-05, postmgf@ganza.com.ua, код за ЄДРПОУ 31158382

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: СП з П ТОВ «МГФ», Україна, 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська 7-Б, тел. (056) 377-95-05, postmgf@ganza.com.ua, код за ЄДРПОУ 31158382

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: продукція вітчизняного виробництва

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, результатами перевірки наданої заявником документації, проведеними дослідженнями, об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам, а саме: при використанні продуктів контроль за вмістом хімічних речовин у повітрі робочої зони здійснювати (ГДК, не більше, мг/м³): сополімери на основі акрилових і метакрилових мономерів – 10 (аерозоль, клас небезпеки – 4), стиролу – 30/10 («п», клас небезпеки – 3), що відповідає вимогам ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартів безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»; СН 4617-88 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»; міграції хімічних речовин в атмосферне повітря, не повинна перевищувати (ГДК с.д., мг/м³): сополімер метакрилової кислоти і метилметакрилату – 0,05 (клас небезпеки – 4), стиролу – 0,002 (клас небезпеки – 2), відповідно до «Переліку гранично-допустимих концентрацій хімічних і біологічних чинників в атмосферному повітрі населених місць», затвердженого 03.03.2015 року Т.в.о. Головного державного

санітарного лікаря України; ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги»

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) перелік необхідних умов, які забезпечують попередження можливого ризику впливу несприятливих факторів, що можуть створюватися при використанні вище названої продукції у заявленій сфері застосування в середовищі життєдіяльності людини, необхідно дотримуватися вимог: ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартів безпеки труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»; СН 4617-88 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»; «Перелік гранично-допустимих концентрацій хімічних і біологічних чинників в атмосферному повітрі населених місць», затвердженого 03.03.2015 року Т.в.о. Головного державного санітарного лікаря України; ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги» б) забезпечення умов зберігання та транспортування продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) утилізація і знищення відходів повинні проводитись згідно вимог діючої на даний час в Україні нормативної документації у сфері поводження з відходами.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Фарби водно-дисперсійні відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи.

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 24.3-31158382-005-2003 «ФАРБИ ВОДНО-ДИСПЕРСІЙНІ «MGF». ТЕХНІЧНІ УМОВИ» ІЗ ЗМІНОЮ №4

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи
Державної установи «Інститут
медицини праці імені
Ю.І. Кундієва Національної академії
Медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 18421 від 18 червня 2018 року
(№ протоколу, дата його затвердження)


Заступник Голови експертної комісії,
директор Державної установи "Інститут медицини
праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії
медичних наук України"



М.П.

ДКПП 20.30.11-50.00

УКНД 87.040

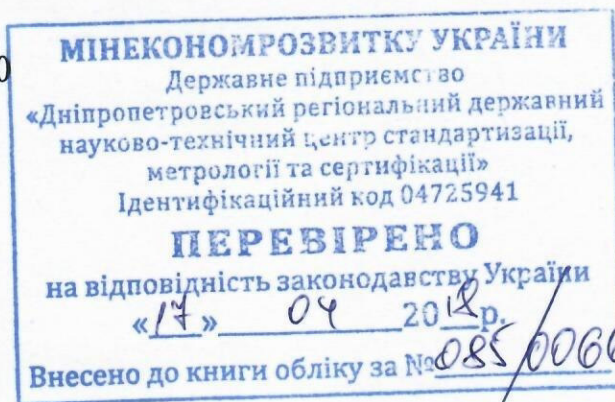

СОГЛАСОВАНО

Директор
ЧАО "Ганза-Україна"


С.В.Школьник

"10" 04 2018 г.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
СП с ИИ ООО "МГФ"


Д.В.Захарченко

"12" 04 2018 г.



Изменение №4
ТУ У 24.3-31158382-005-2003
Краски водно-дисперсионные "MGF"
Технические условия


Зміна №4
ТУ У 24.3-31158382-005-2003
Фарби водно-дисперсійні "MGF"
Технічні умови

Дата введения в действие 18.04.2018



РАЗРАБОТАНО

Ведущий технолог
СП с ИИ ООО "МГФ"


Ф.Ф.Попович
"02" 03 2018 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)

**МАРКИ, НАЗНАЧЕНИЕ И СВОЙСТВА КРАСОК
ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫХ**

А.1 Марки, назначение и свойства красок водно-дисперсионных приведены в таблице А.1.

Таблица А.1

Обозначение марки краски	Назначение и свойства
1 "Эко Вайс" (Eco Weiss)	Для окраски стен и потолков внутри помещений. Образует матовое покрытие белого цвета, не допускающее влажной уборки и ремонтного перекрашивания. Применяется для окраски обоев из шероховатого волокна "Рауфазер", штукатурки, бетона, гипсовых поверхностей, и других строительных материалов
2 "Вандфарбе" (Wandfarbe)	Для окраски стен и потолков внутри помещений. Образует суконно-матовое покрытие белого цвета, допускающее легкую влажную уборку и ремонтное перекрашивание. Применяется для окраски штукатурки, бетона, кирпича, гипсовых поверхностей, лакокрасочных покрытий, также ДВП, ДСП, обоев
3 "Маттлатекс" (Matllatex)	Латексная матовая краска белого цвета, для внутренних работ. Образует покрытие с высокой адгезией и стойкостью к влажной уборке. Применяется для окраски штукатурки, бетона, кирпича, гипсовых поверхностей, также ДВП, ДСП, QSB и OSB, фанеры, дерева, лакокрасочных покрытий, обоев
4 "Маттлатекс ТР" (Matllatex TR)	Декоративная краска для колерования в насыщенные тона в соответствии с палитрой MD COLOR при помощи колеровочной машины. Заколерованная краска предназначена для окраски внутри помещений, выдерживает влажную чистку без применения моющих средств. Имеет высокую стабильность цвета в течение длительного срока эксплуатации, может применяться во влажных помещениях. Пригодна для окраски цементной и гипсовой штукатурки, бетона, кирпича, гипсокартона, ДВП, ДСП, QSB, OSB, фанеры, дерева и обоев
5 "Супервайс" (Superweiss)	Белоснежная краска с высокой укрывистостью, для окраски стен и потолков внутри помещений по штукатурке, бетону, гипсу, гипсокартону, структурным обоям
6 "Эко Фассаде" (Eco Fassade)	Матовая краска белого цвета для окраски снаружи и внутри помещений. Пригодна для нанесения на цементные и цементно-известковые штукатурки, бетон и пенобетон, кирпич, а также на гипсовые основания, гипсокартон, ДВП, ДСП, QSB и OSB
7 "Фасаденфарбе" (Fassadenfarbe)	Латексная фасадная краска белого цвета для наружных и внутренних работ. Паропроницаемая, отличается стойкостью к атмосферным воздействиям, высокой адгезией и хорошими декоративными свойствами. Пригодна для окрашивания цементной штукатурки, бетона и пенобетона, кирпича, а также гипсовых оснований, гипсокартона, ДВП, ДСП, QSB и OSB, фанеры, дерева и обоев внутри помещений



Окончание таблицы А.1

Обозначение марки краски	Назначение и свойства
8 "Фасаденфарбе ТР" (Fassadenfarbe TR)	Декоративная краска для колерования в насыщенные тона в соответствии с палитрой MD COLOR при помощи колеровочной машины. Заколерованная краска предназначена для окраски фасадов, а также создания износостойких покрытий внутри помещений, образует водоотталкивающее, влагостойкое, эластичное и долговечное покрытие. Стойкая к влажному истиранию. Пригодна для окраски цементной штукатурки, бетона, кирпича, поверхности систем теплоизоляции фасадов, а также по гипсовым основаниям, гипсокартону, ДВП, ДСП, QSB, OSB, фанере, дереву и обоям внутри помещений
Примечание: Обозначения марок красок, указанные в скобках, являются фирменными обозначениями немецкого концерна "Meffert AG" - учредителя СП с ИИ ООО "Мефферт Ганза Фарбен".	

